MACHENTECH

Machentech

Рідини для металообробки

ZETCHEMIE®

Рідини для металообробки

Змащувально-охолоджуючі рідини

ZET-CHEMIE ZET-cut 1300	Універсальна напівсинтетична водорозчинна МОР для широкого спектру лезвійної та абразивної обробки різних видів сталі, кольорових металів
ZET-CHEMIE ZET-cut 1310	Універсальна водорозчинна МОР для великого спектру механічної обробки різних сплавів, сталі, чавуну. Застосовується на універсальному обладнанні та на верстатах з ЧПК для будь-якої лезвійної обробки: абразивної, точіння, фрезерування, свердління
ZET-CHEMIE ZET-cut 4100	Універсальна напівсинтетична водорозчинна МОР на основі мінерального масла та складних ефірів. Без бору, амінів та біоцидів. Має високі мастильні властивості. Використовується для універсальних та важких металообробних операцій з алюмінієвих сплавів, кольорових металів, високолегованих, жароміцних, корозійностійких сталей, титану
ZET-CHEMIE ZET-cut 6040 GTL	Ідеальне рішення для обробки високолегованих сталей
ZET-CHEMIE ZET-cut 521	Рідина для шліфування сталі та кольорових сплавів. Без мінеральних масел та нітритів. Обробка пластмас.
ZET-CHEMIE ZET-viscowas 43/8	Рідина для складних операцій механічної обробки кольорових, алюмінієвих, титанових та нікілєвих сплавів, нержавіючої сталі
ZET-CHEMIE ZET-cut 6011 NIRO	Застосовується на токарних верстатах з ЧПК при високошвидкісній токарній обробці, фрезеруванні, свердлінні. Використовується на різних типах токарних верстатів, верстатів з фрезерними функціями, з приводним обладнанням
ZET-CHEMIE ZET-cut 8404 F	Універсальна напівсинтетична МОР. Призначена для лезвійної обробки високолегованих, жаростійких, корозійностійких сталей, титану. Широкий спектр обробки точіння та свердління. Містить EP-присадки для підвищення експлуатаційних характеристик. Безпечне використання завдяки відсутності хлору та біоцидів

Змащувально-охолоджуючі рідини

Гідравлічні, компресорні мастила та мастила для направляючих

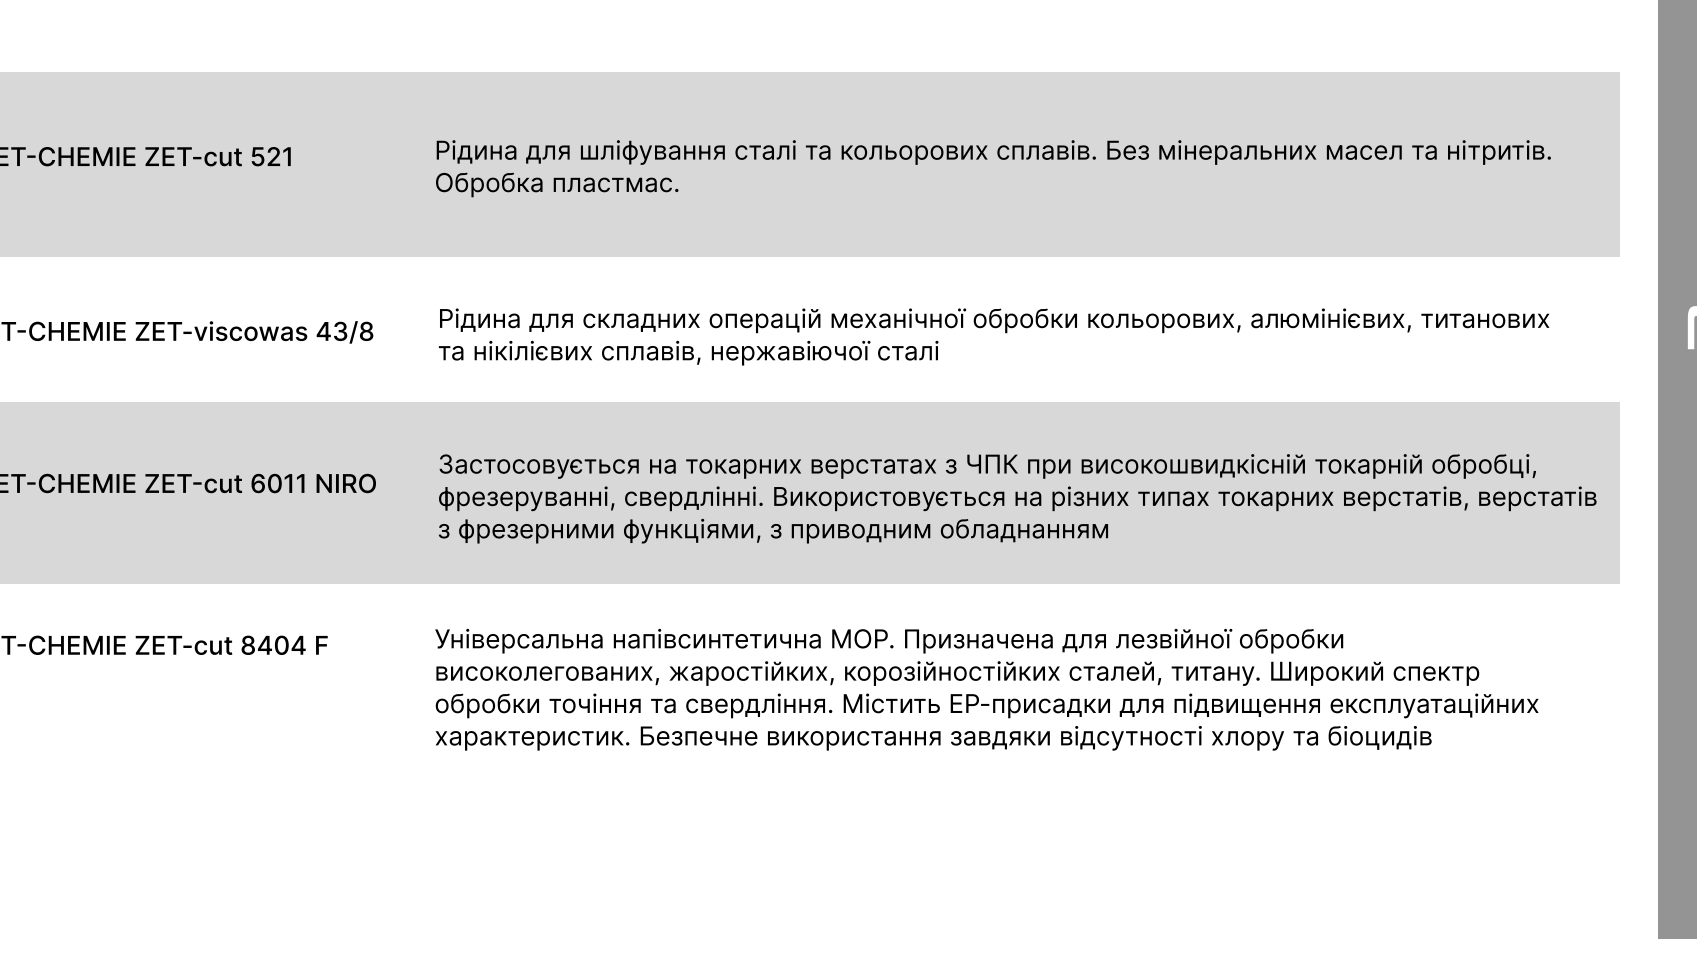

Гідравлічні, компресорні мастила та мастила для направляючих

ZET-CHEMIE ZET-CGLP	Демульгуюче мастило для направляючих ковзання з відмінними властивостями протидії прилипання
ZET-CHEMIE ZET CGLP 220	Індустріальне мастило для вертикальних направляючих Призначене для застосування до будь-яких комбінацій складових, виготовлених з чавуну, сталі та неметалевих матеріалів
ZET-CHEMIE ZET CGLP 32, 46, 68	Мастило для горизонтальних направляючих ковзання. Призначені для застосування з різноманітними комбінаціями направляючих, виготовлених з чавуну, сталі та неметалевих матеріалів. Можуть застосовуватися для змащування вручну, примусового змащування за допомогою циркулярної системи
ZET-CHEMIE ZET- HLP 32, 46, 68	Спеціальні мінеральні мастила для гідравлічних систем. Високі водовідштовхувальні властивості дозволяють працювати в надскладних умовах, де традиційні гідравлічні мастила втрачають свої можливості
ZET-CHEMIE ZET- HLP-D	Застосовуються на металообробному обладнанні, в умовах, коли неможливо уникнути присутності води і водорозчинних МОР, що дозволяє працювати обладнанню, без зупинки на видалення води
ZET-CHEMIE ZET CLP 5/10/22/32/46/68/100/150/220/320/460/680	Сплавлені під високим тиском, із захистами проти утворення піни та корозії, а також адгезійними присадками для змащування високонавантажених редукторів
ZET-CHEMIE ZET- VDL 46 / 68 / 100 / 150	Компресорні масла з низькими втратами на випаровування і високою стабільністю при старінні згідно DIN 51596 VDL. Використовується в поршневих і роторних компресорах відповідно до інструкцій виробника. Підходять для високонавантажених повітряних компресорів з температурою компресора до 220 °C

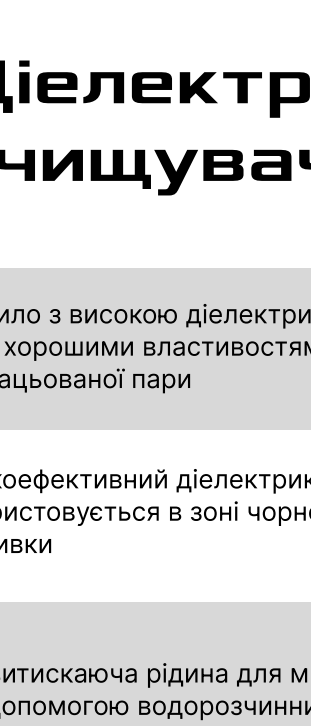

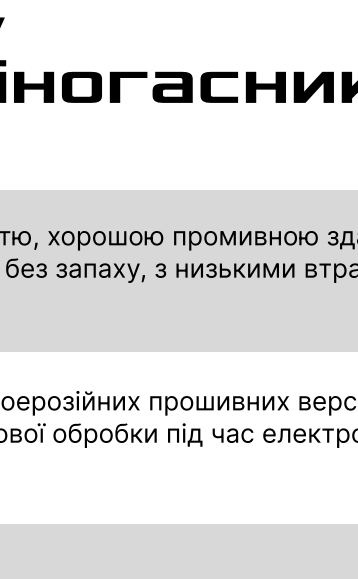

Діелектрики, мастила, очищувачі, піногасники

Діелектрики, мастила, очищувачі, піногасники

Діелектрична рідина ZET-CHEMIE ZET-Dielectric 130	Мастило з високою діелектричною міцністю, хорошою промивною здатністю, дуже хорошими властивостями осідання, без запаху, з низькими втратами відпрацьованої пари
Діелектрик для електроерозійних прошивних верстатів IonoPlus IME-MH	Високоефективний діелектрик для електроерозійних прошивних верстатів. Використовується в зоні чорнової та чистової обробки під час електроерозійної прошивки
ZET-CHEMIE ZET-corr 810	Водовитискаюча рідина для мийки і консервації деталей, після обробки їх за допомогою водорозчинних змащувально-охолоджуючих матеріалів
ZET-CHEMIE ZET- Mehrweckfett EP 2	Натуральне кольорове літієве багатоцільове мастило з EP-присадками. Мастило використовується в підшипниках ковзання й роликових підшипниках за високих навантажень, навіть у разі ударних навантажень, вібрації та коливань температури
ZET-CHEMIE ZET-stanz 85	Відмінний результат охолодження та змащування для складних процесів штампування та глибокої витяжки
ZET-CHEMIE ZET-cut 645 DK	Масло для шліфування і лезвийной обробки твердих сплавів, всіх видів сталі, кольорових металів і легких сплавів. Повністю синтетичне, прозоре мастило без запаху, призначене для шліфування сталі всіх марок
CHEMIE ZET Troyshield SC 1	Системний очищувач, призначений для видалення домішок з системи подачі і розподілення змащувально-охолоджувальної рідини при роботі обладнання для змащування вручну, примусового змащування за допомогою циркулярної системи.
ZET-CHEMIE ZET-clean 56/S	Спеціальний очищувач для систем очищення вуглеводнів
ZET-CHEMIE ZET-Entschäumer AF 70/1ф	Ефективно пригнічує утворення піни в емульсійній системі верстата

rhenus

Рідини для металообробки Rhenus

Змащувально-охолоджуючі рідини

Rhenus TU 43 P	Підходить для операцій обробки сталі та чавуну, а також обробки алюмінієвих сплавів, чутливих до фарбування та кольорових металів, для операцій шліфування
Rhenus EA 19 S	Підходить для використання операцій обробки деталей з різних видів сталей. Цей продукт, також, може бути використаний для універсальних операцій механічної обробки
Rhenus EA 25 S	Використовується для важких операцій по механічної обробки високолегованих сталей
Rhenus TS 223 T	Не містить борної кислоти та амінів, що змішується з водою, для всіх операцій з обробки та шліфування легких металів
Rhenus TS 23	Універсально застосовна для стандартної механічної обробки металу. Добре підходить для операцій шліфування
Rhenus UP 22 M	Використовується як мастильно-охолоджуюча олива для легких і складних операцій механічної обробки сталей середньої міцності, чавуну, алюмінію і кольорових металів

Змащувально-охолоджуючі рідини

Водорозчинні змащувально-охолоджуючі рідини

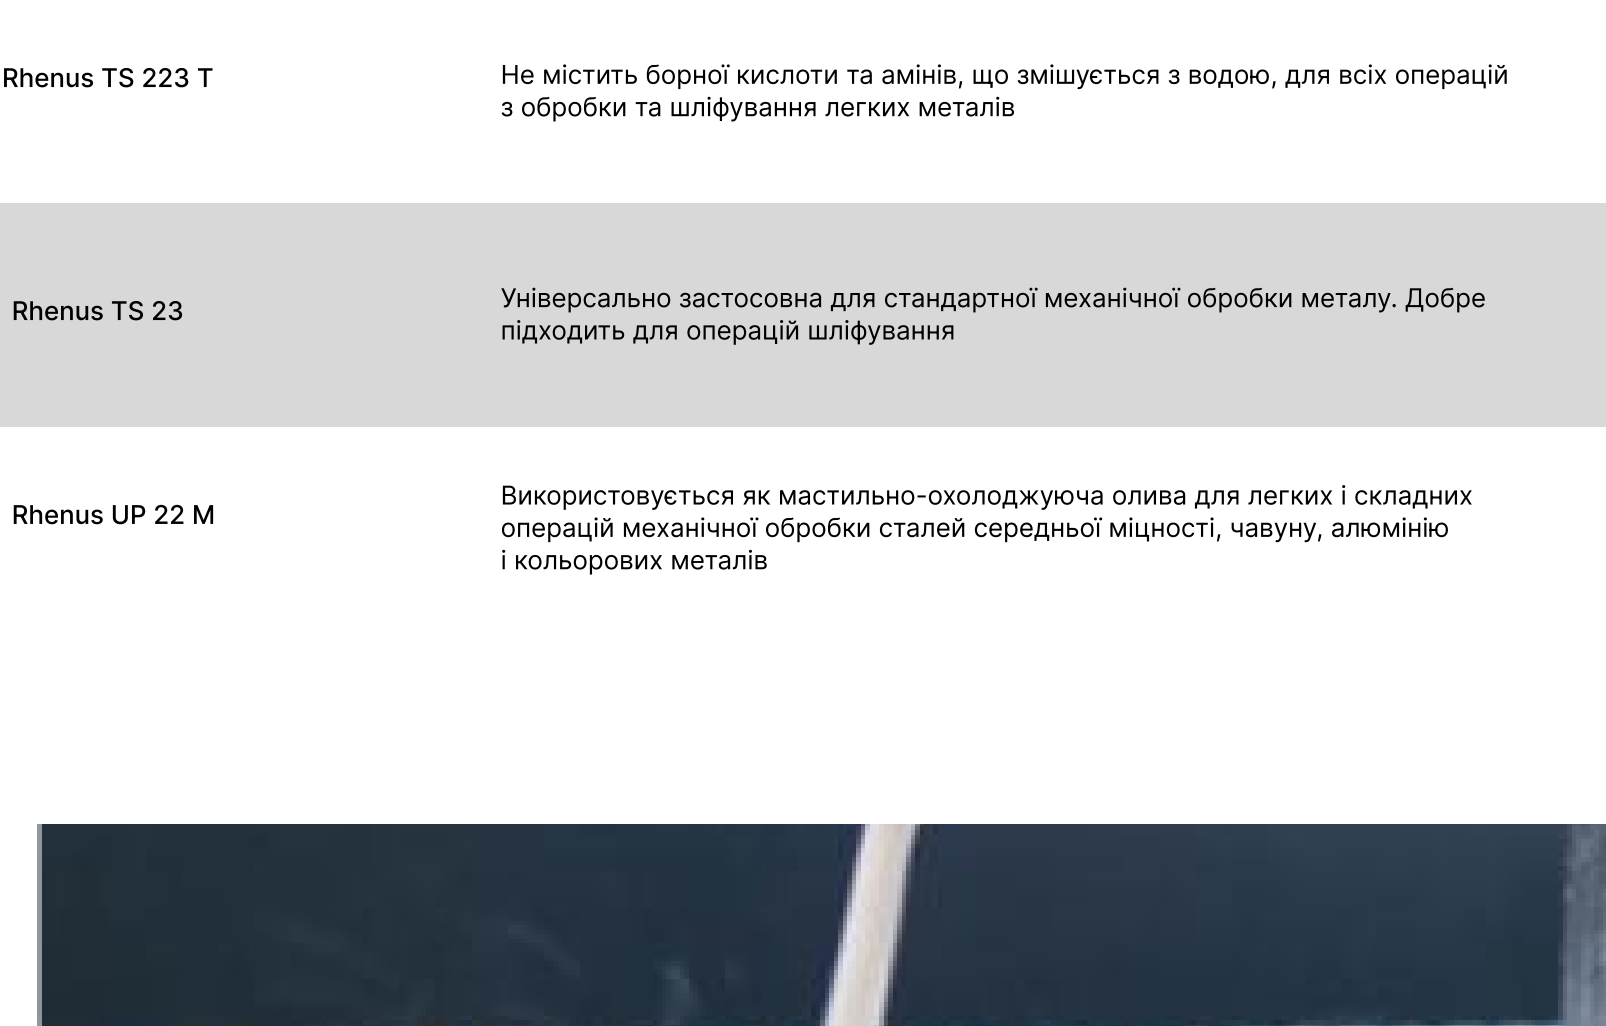

Водорозчинні змащувально-охолоджуючі рідини

Rhenus FS 71	Використовується для будь-яких важких операцій обробки сталі, чавуну і алюмінію на окремих верстатах, обробних центрах і в централізованих системах
Rhenus FU 51	Використовується для будь-яких важких операцій обробки сталі, чавуну і алюмінію на окремих верстатах, обробних центрах і в централізованих системах
Rhenus FU 60	Багатоцільова мастильно-охолоджуюча рідина, придатна для важких операцій обробки алюмінієвих сплавів, високоміцних сталей, титанових сплавів і спеціальних матеріалів
Rhenus TU 410	Універсальна рідина для використання практично у всіх операціях обробки таких матеріалів, як сталь, чавун, алюмінієві сплави і кольорові метали. Застосовується як на верстатах з однією заправкою, так і в централізованих системах
Rhenus TU 446	Універсальний у використанні продукт майже для всіх операцій з обробки матеріалів, таких як сталь, а також для обробки металів, які використовуються в авіаційній галузі
Rhenus TY 110 S	Ідеально підходить для всіх шліфувальних робіт, таких як кругове шліфування, шліфування поверхонь і структурне шліфування
Rhenus TY 150 L	Використовується для механічної обробки сталей і кольорових металів, а також там, де потрібен прозорий розчин без мінеральної оливи, але з відмінними змащувальними характеристиками

Мастила та очищувачі

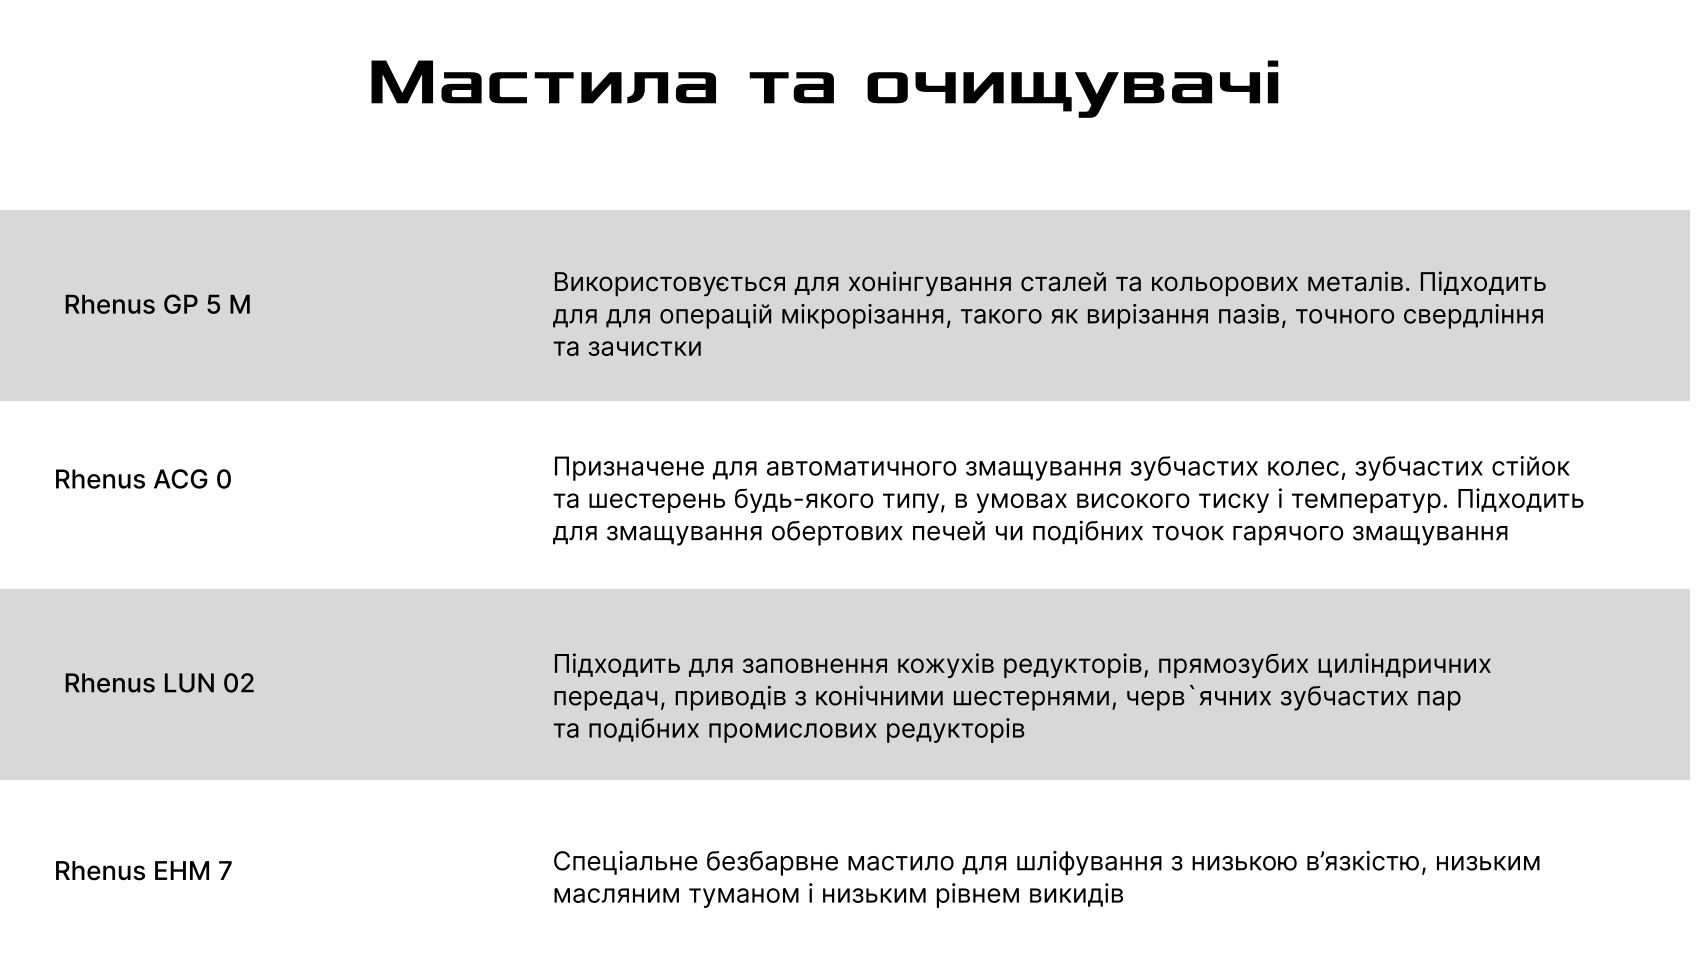

Мастила та очищувачі

Rhenus GP 5 M	Використовується для хонінгування сталей та кольорових металів. Підходить для для операцій мікрорізання, такого як вирізання пазів, точного свердління та зачистки
Rhenus ACG 0	Призначене для автоматичного змащування зубчастих колес, зубчастих стійок та шестерень будь-якого типу, в умовах високого тиску і температур. Підходить для змащування обертових печей чи подібних точок гарячого змащування
Rhenus LUN 02	Підходить для заповнення кожухів редукторів, прямозубих циліндричних передач, приводів з конічними шестернями, черв`ячних зубчастих пар та подібних промислових редукторів
Rhenus EHM 7	Спеціальне безбарвне мастило для шліфування з низькою в'язкістю, низьким масляним туманом і низьким рівнем викидів
Rhenus EHM 10	Використовується для шліфування сталі та всіх видів інструментів
Rhenus SLA 68	Спеціальне безбарвне мастило для шліфування з низькою в'язкістю, низьким масляним туманом і низьким рівнем викидів
Rhenus SYK 60	Використовується як очищувач для особливо маслянистих і забруднених деталей, добре очищає деталі, сильно забруднені мастилами, такі як шарикопідшипники, зубчасті колеса тощо

ТОВ "МАШІНТЕХ"
04112
Україна, м. Київ
вул. Степана Руданського, 3А
офіс 511

Тел: 0 (800) 40 77 88
Тел: +380 (44) 205 37 73
E-mail: info@met.ua
Сайт: met.ua

Ми дбаємо про зростання - Ваше та наше.
З повагою, ТОВ «Машінтех»

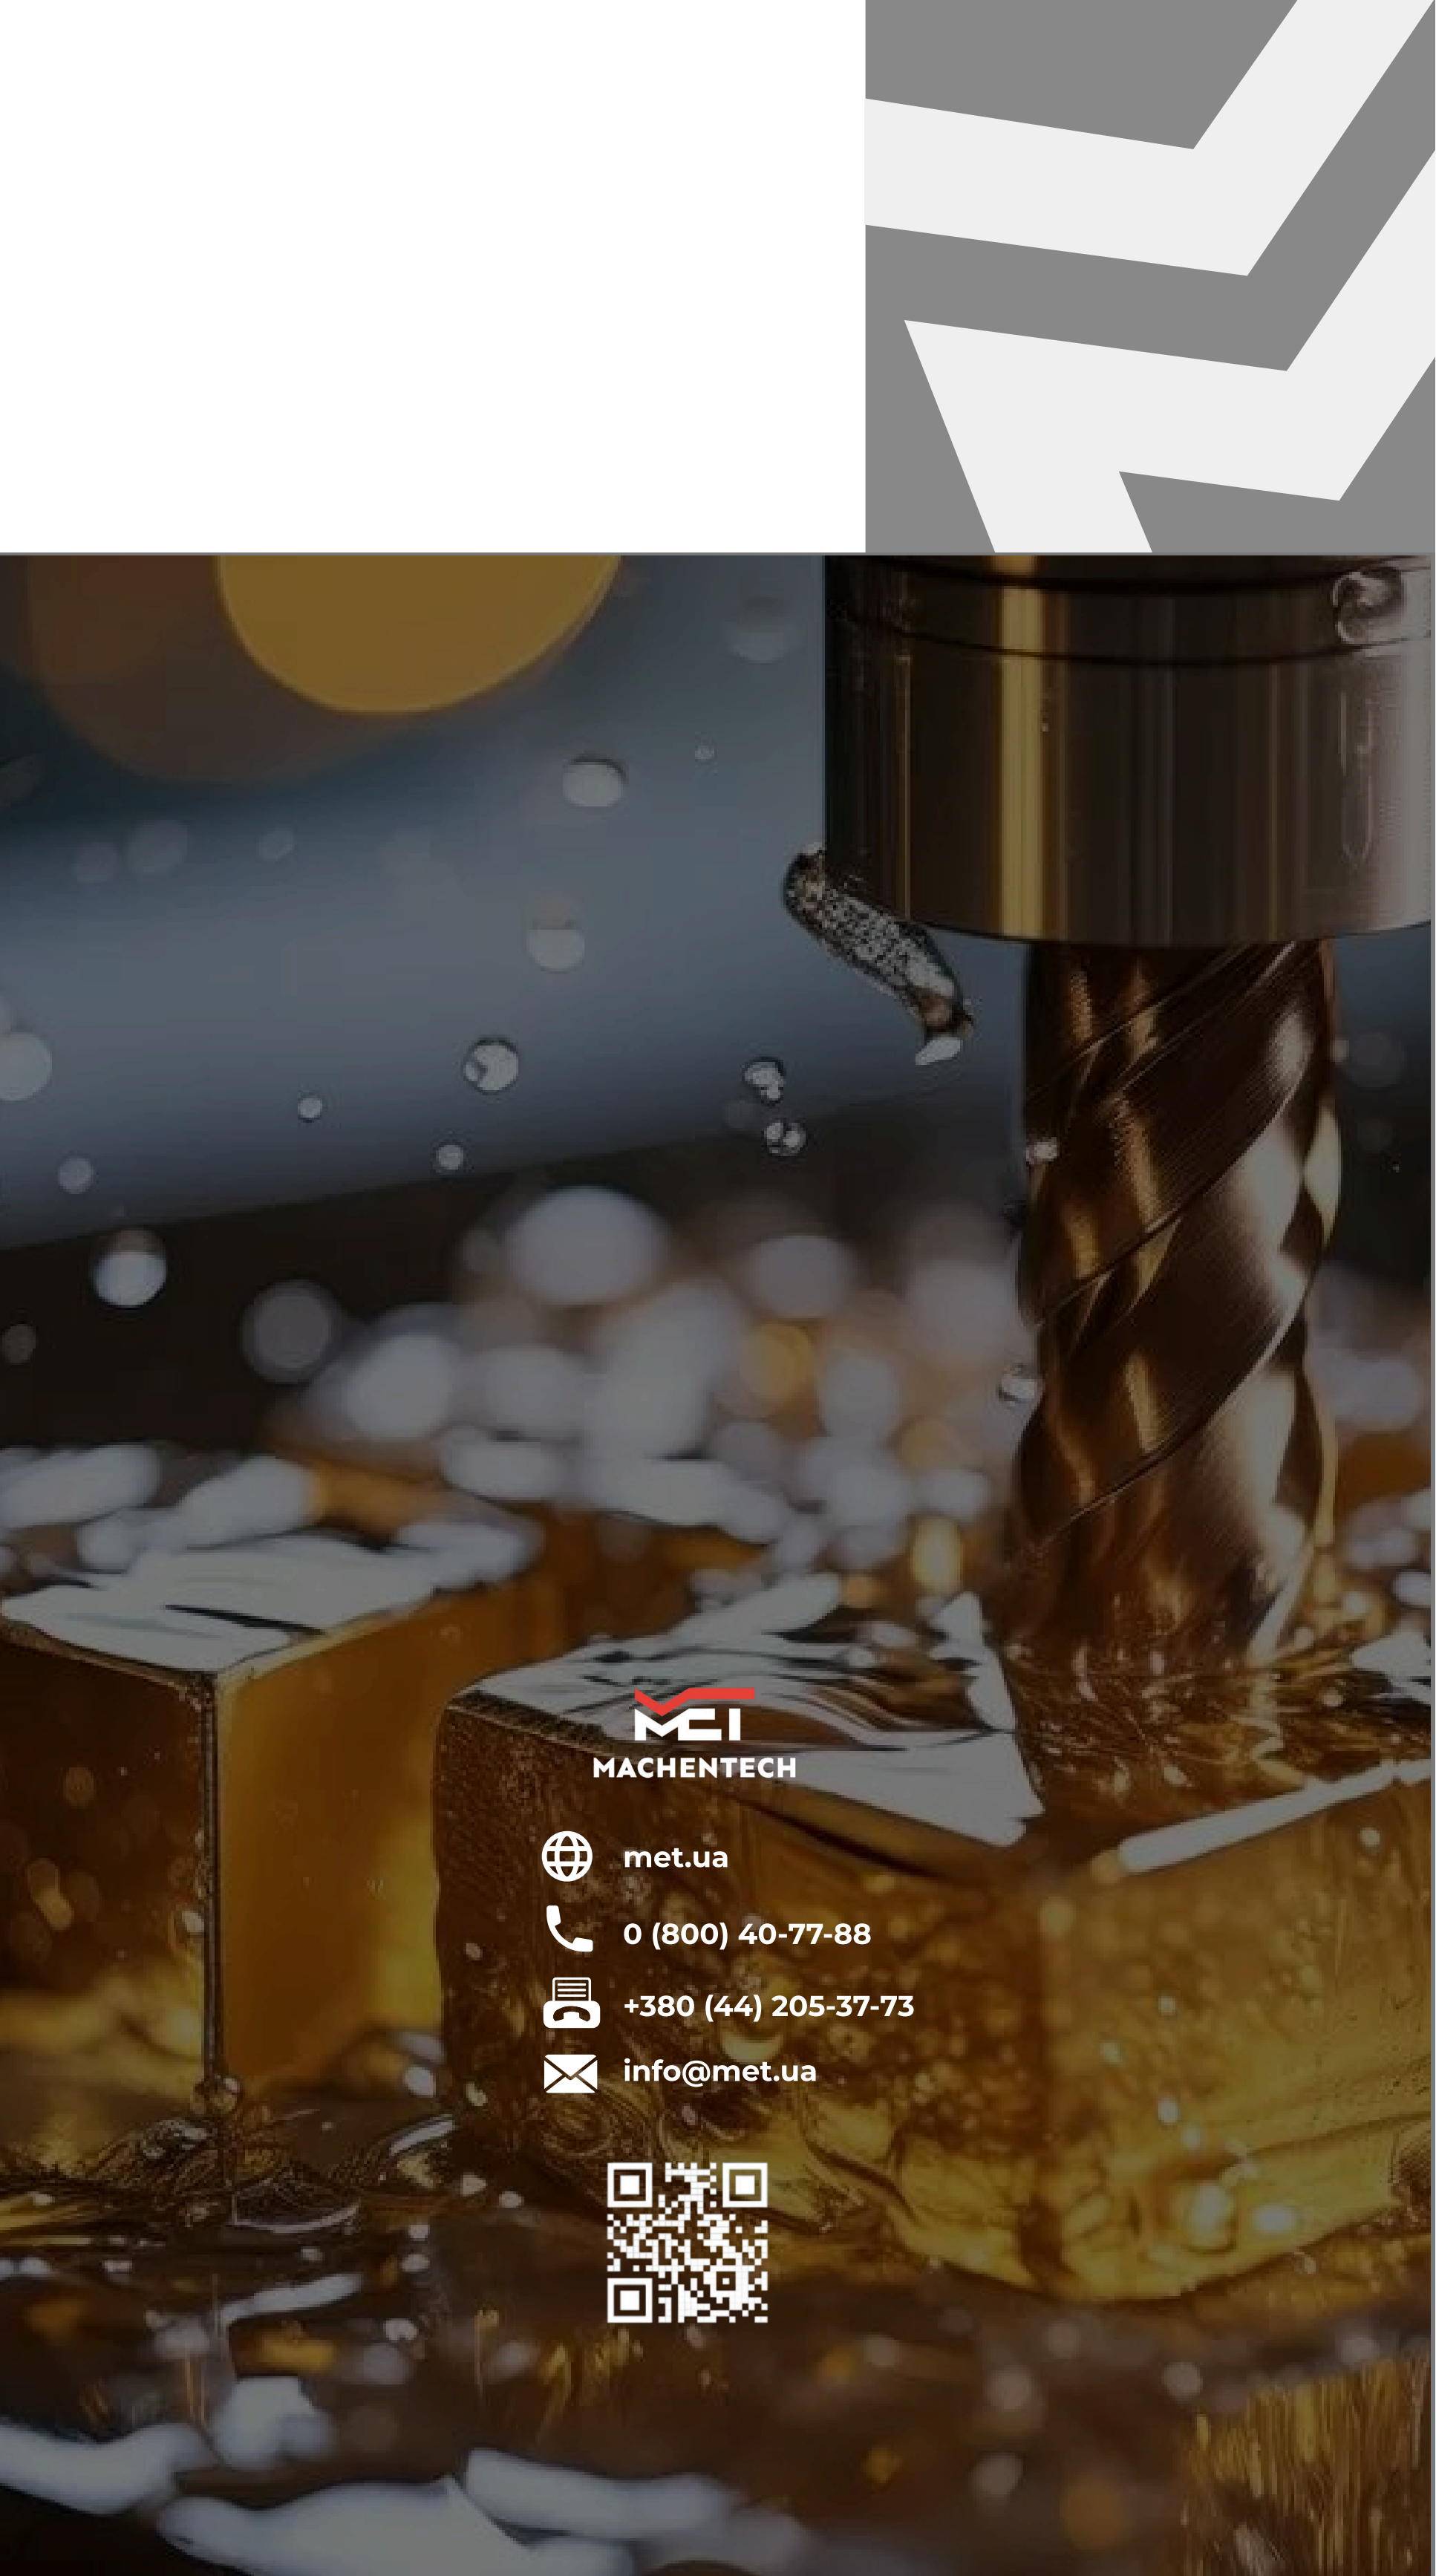

MACHENTECH

met.ua
0 (800) 40-77-88
+380 (44) 205-37-73
info@met.ua